


Houtklievers

12&16 ton


VP 12 / VP 16



De kliefbalk is door de sokkel gelast voor maximale sterkte



Door zijn vorm geeft het mes een beter rendement met minder kracht

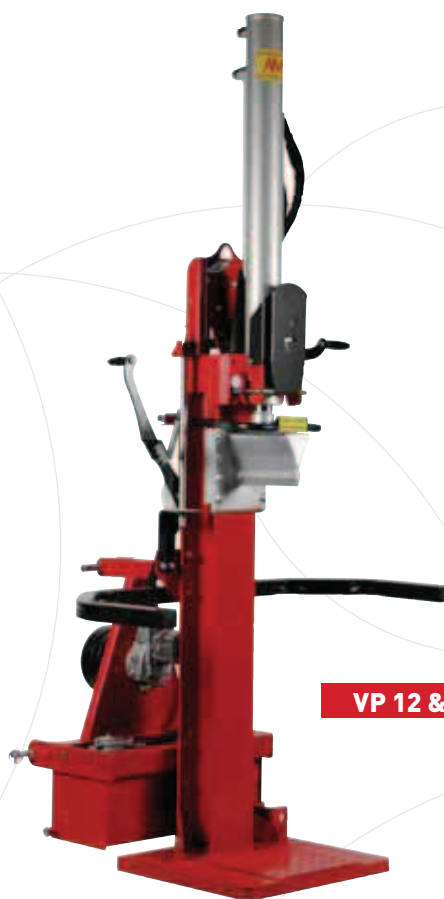

VP 12 & 16

VERSCHILLENDE MODELLEN BESCHIKBAAR VP 12 & 16

- Hydrauliek tractor
- Aftakas
- Elektromotor
- Combinatie aftakas en elektromotor
- Benzinemotor

VERSCHILLENDE MODELLEN BESCHIKBAAR 20 & 25

- Aftakas
- Elektromotor
- Combinatie aftakas en elektromotor

TECHNISCHE GEGEVENS

Model	VP12	VP16
Gewicht (kg)	320	360
Transporthoogte (cm)	195	195
Hoogte in werking (cm)	247	247
Diameter cilinder	80x50	100x60
Kliefbalk breedte (mm)	140	160
Snijlengte	108	108
Kliefsnelheid 1 (cm/sec)	11,4	10,6
Kliefsnelheid 2 (cm/sec)	25,6	27,8
Terugloopsnelheid (cm/sec)	18,9	16
Pompdruk (bar)	223	223
Pompdebiet (l)	35	54
Aandrijfsnelheid (tr/min)	540	540
Inhoud reservoir (l)	28	28
Olie type	HV32	HV32

AMR

VOGESEN **BLITZ**

Houtknievers

20&25 ton

VP 20 / VP 25

TECHNISCHE GEGEVENS

Model	VP20	VP25
Gewicht (kg)	475	530
Transporthoogte (cm)	195	195
Hoogte in werking (cm)	247	247
Diameter cilinder	110X70	125X70
Kliefbalk breedte (mm)	180	200
Snijlengte	108	108
Kliefsnelheid 1 (cm/sec)	10.8	9.1
Kliefsnelheid 2 (cm/sec)	22.7	25.6
Terugloopsnelheid (cm/sec)	16.4	13.9
Pompdruk (bar)	210	210
Pompdebiet (l)	60	70
Aandrijfsnelheid (tr/min)	540	540
Inhoud reservoir (l)	40	62
Olie type	HV32	HV32



VP 20 & 25

TOEBEHOREN VOOR VP 12, 16, 20 & 25



LIER

Trekkracht (kg)	500
Kabellengte (m)	15
Dikte kabel (mm)	5
Oprolsnelheid (m/sec)	0.28

◀ Tang voor trekkabel



KRUISWIG



OLIEKOELER



SLAGHAAK



HYDRAULISCHE STAMHEFINRICHTING

Slaglengte cilinder (mm)	250
Diameter cilinder (mm)	40 x 25



VERRIJDBAAR ONDERSTEL



TUSSENTAFEL

